

Kit Termoboiler 600-2P

2 Pannelli da 2,5 Mq



ACCUMULATORE A STRATIFICAZIONE PER RISCALDAMENTO e A.C.S.

Accumulatore per acqua di riscaldamento con due scambiatori :

- 1 Per solare termico
- 1 Per Acqua calda sanitaria

Isolamento: Poliuretano morbido 100 mm

CARATTERISTICHE


- Scambiatore solare in acciaio al carbonio
- Scambiatore A.C.S. estraibile a produzione istantanea
- Predisposizione per collegamento generatore di calore
- Predisposizione per collegamento impianto termico
- Predisposizione per collegamento pompa di calore
- Predisposizione per collegamento di resistenza elettrica
- Predisposizione per pozzetti porta sonda
- Predisposizione per rubinetto di scarico e jolly di sfiato
- Assoluta igiene A.C.S.
- Lunga durata nel tempo



DOPO LA SCANSIONE DEL QR
SELEZIONARE IL KIT DESIDERATO

SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO



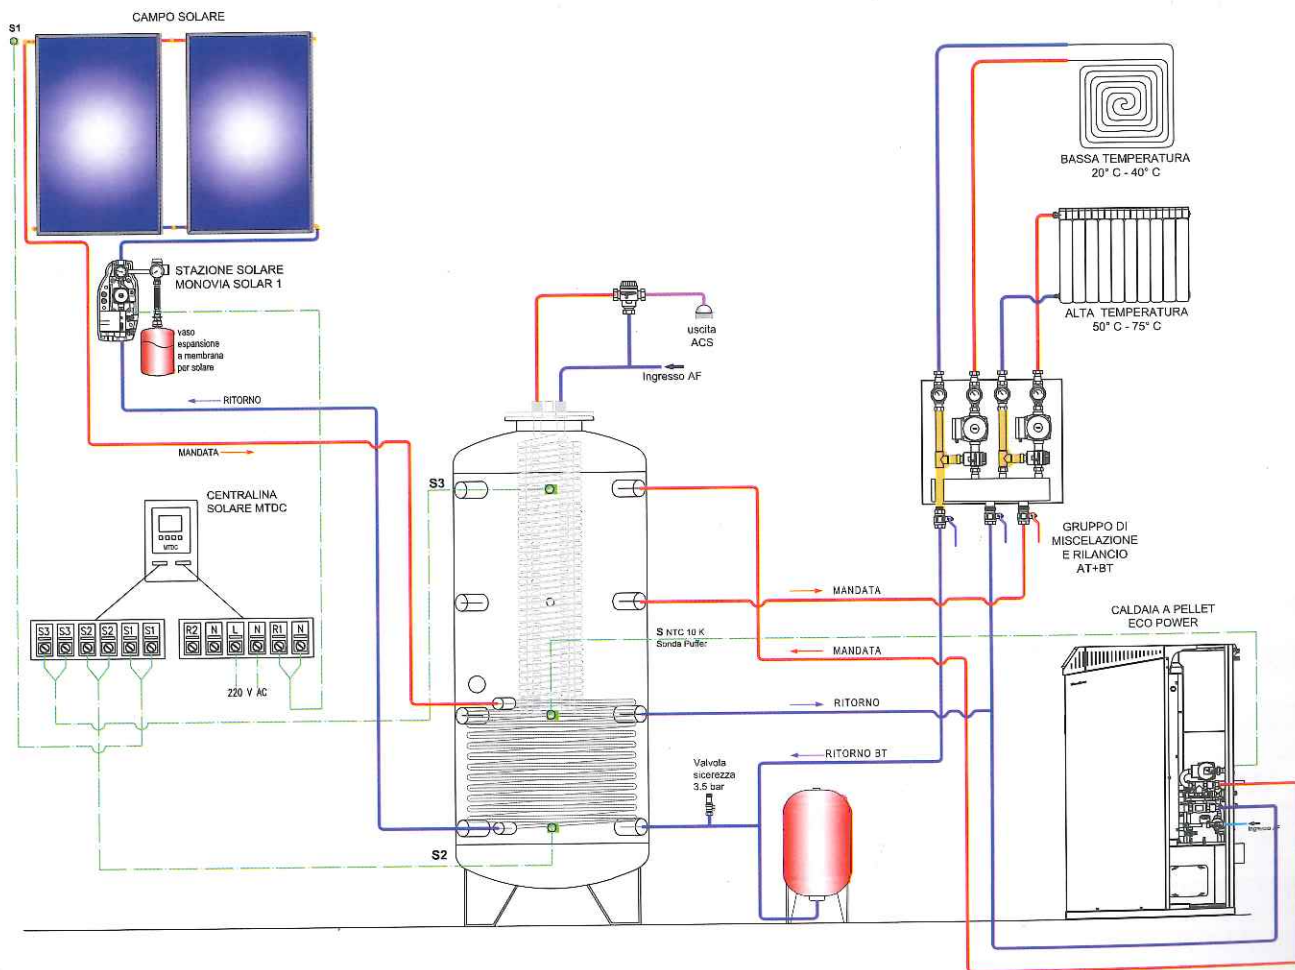






Schema tipo di installazione con Carinci Termoboiler **600-2P** abbinato ad un generatore biomassa CARINCI



INCENTIVO CONTO TERMICO

1.738,00

ELENCO COMPONENTI

		QUANTITA'	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
CARINCI TERMOBOILER		1	Accumulatore	600 lt.
COLLETTORE SOLARE		2	Collettore solare verticale da 2,5 m ² 1257 x 2006	5 m ²
SISTEMA DI FISSAGGIO		1	Sistema di fissaggio per collettore solare (tetto a falda)	per 2 collettori
SISTEMA DI FISSAGGIO		1	Sistema di fissaggio per collettore solare (tetto piano)	per 2 collettori
STAZIONE SOLARE		1	Stazione solare monovia	-
VASO D'ESPANSIONE		1	Vaso d'espansione a membrana	24 lt.
CENTRALINA SOLARE		1	Centralina solare MTDC 3	-
TANICA ANTIGELO		2	Tanica antigelo da lt.10	20 lt.
KIT RACCORDI		1	Kit raccordi in ottone	n° 1 Tee porta sonda n° 2 tappi n° 1 curva n° 2 manicotti

KIT MULTIENERGY TERMOBOILER

600 lt. - 2 PANNELLI DA 2,5 Mq

TETTO A FALDA

TETTO PIANO

CODICE

25C.KT6002F

25C.KT6002P